

ООО «Энергостар»

Оценка всех видов имущества

Мы находим решение любых задач,
ценим репутацию, время и надежно
храним секреты клиентов

+7903-377-2423, energostar34@mail.ru



Экспертное заключение №2401-2025/08 от 12.12.2025 о рыночной стоимости движимого имущества

Сопроводительное письмо

Конкурсному управляющему
ООО «Техпром»
Рыбак М.Л.

Уважаемая Марина Леонидовна!

В соответствии с договором на оказание консультационных услуг №2401-2025/08 от 12.08.2025 г., специалисты ООО «Энергостар» произвели определение рыночной стоимости права пользования движимого имущества:

№	Наименование	Количество, позиций
1	Движимое имущество	21

Экспертное заключение о рыночной стоимости оборудования содержит описание объекта оценки и выводы оценщиков об итоговом значении величины стоимости объекта оценки, определяемой в соответствии с договором.

Рыночная стоимость объекта оценки, представляющего собой движимое имущество, по состоянию на: 12.12.2025 г., составляет:

№ п/п	Наименование и описание объекта оценки	Кол-во	Рыночная стоимость с учетом округления, рублей
1	Подъемник 2-х стоечный TLT-240SCS 380В (синий)	2 шт.	2 391 600,00
2	Экономайзер ЭБ 2-236	2 шт.	1 038 000,00
3	Металлические емкости для водохимчистки	2 шт.	654 600,00
4	Блок вентильный БВ-312	1 шт.	11 500,00
5	Вентиль 32	1 шт.	500,00
6	Деаэратор атмосферный ДА-5/4	1 шт.	156 600,00
7	Дымосос ДН-11, 2 пр.вращения, с электродвигателем 45/1500	1 шт.	257 800,00
8	Кирпич рядовой полнотелый М-150	10000 шт.	144 000,00
9	Мертель шамотный	500 кг	11 700,00
10	Насос 7,5 кВт	1 шт.	83 400,00
11	Труба 40*3,5	500 м	80 100,00
12	Труба 57*3,5	400 м	80 900,00
13	Труба 76*3,5	350 м	91 600,00
14	Труба проф. 100*100*4	500 м	210 900,00
15	Труба проф. 100*50*3	300 м	83 700,00
16	Шамотные изделия №22	6000 шт.	158 400,00
17	Швеллер 20	100 м	123 000,00
18	Швеллер 8	100 м	25 800,00
19	Швеллер 8	100 м	25 800,00

20	Колосник 840*220	1 шт.	4 500,00
21	МЭО 64/25-0,63М-92С	1 шт.	46 900,00
Итого			5 681 300,00

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и выражаем надежду на продолжение нашего сотрудничества в будущем.

С уважением,

Директор ООО «Энергостар»



Богомолов Д.А

1. Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки

1.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки

В ходе проведения работ по оценке оценщику были предоставлены документы и информация, устанавливающая количественные и качественные характеристики оцениваемого объекта.

Основными источниками информации, позволяющими установить характеристики объекта оценки, необходимые для проведения оценочных работ, являлись следующие документы.

Таблица 1. Основные источники информации, позволяющие установить характеристики объекта оценки

№ п/п	Перечень документов
1	Информация, предоставленная Заказчиком

1.2. Количественные и качественные характеристики объекта оценки

Оценке подлежит движимое имущество:



№	Наименование	Количество, позиций
1	Движимое имущество	21

Характеристики объекта оценки приняты на основании документации, предоставленной Заказчиком и бесед с представителями Заказчика. Полный перечень документов, на основании которых проведена оценка, представлен в разделе «1.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки» настоящем Экспертном заключении.

Характеристика объекта оценки представлена в следующей таблице.

Таблица 2. Характеристика объекта оценки

№ п/п	Наименование и описание объекта оценки	Кол-во
1	Подъемник 2-х стоечный TLT-240SCS 380B (синий)	2 шт.
2	Экономайзер ЭБ 2-236	2 шт.
3	Металлические емкости для водохимчистки	2 шт.
4	Блок вентильный БВ-312	1 шт.
5	Вентиль 32	1 шт.
6	Деаэратор атмосферный ДА-5/4	1 шт.
7	Дымосос ДН-11, 2 пр.вращения, с электродвигателем 45/1500	1 шт.
8	Кирпич рядовой полнотелый М-150	10000 шт.
9	Мертель шамотный	500 кг
10	Насос 7,5 кВт	1 шт.
11	Труба 40*3,5	500 м
12	Труба 57*3,5	400 м
13	Труба 76*3,5	350 м
14	Труба проф. 100*100*4	500 м
15	Труба проф. 100*50*3	300 м
16	Шамотные изделия №22	6000 шт.
17	Швеллер 20	100 м
18	Швеллер 8	100 м
19	Швеллер 8	100 м
20	Колосник 840*220	1 шт.
21	МЭО 64/25-0,63М-92С	1 шт.

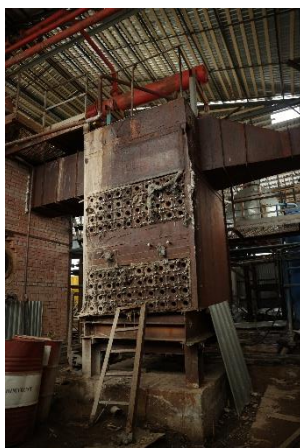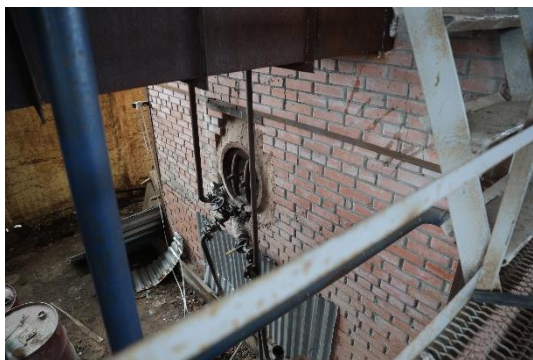

2. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов

2.1. Выбор методологии

Практические методы оценки стоимости различных видов машин и оборудования сочетают в себе элементы нескольких подходов, а их отнесение к тому или иному подходу делается по преобладающему признаку. Так, например, прием сравнения встречается не только в методах сравнительного подхода, но и в методе расчета по цене однородного объекта или методе равноэффективного аналога, относимых соответственно к затратному и доходному подходам.

Учитывая специфику объекта оценки и достаточность имеющейся информации, оценщики проанализировали возможности использования каждого из трех подходов и пришли к следующему выводу:

- доходный подход может быть применен к оценке движимого имущества только в составе действующего предприятия (бизнеса). Рынок аренды оцениваемого движимого имущества развит слабо, и оценщики не имеют информации о рыночном уровне доходов, приносимых данным имуществом. Кроме того, стоимость аренды подобного имущества не разглашается, устанавливается в каждом случае индивидуально и зависит от многих факторов, а также сложно выделить расходы, связанные с эксплуатацией оцениваемого имущества, в связи с этим оценщики считают допустимым отказаться от использования доходного подхода;

- сравнительный подход к оценке объектам движимого имущества наиболее предпочтителен по сравнению с другими подходами при определении рыночной стоимости машин и оборудования и их комплектующих, в том числе аварийных, не подлежащих восстановлению, крупносерийного и массового производства, имеющих, как правило, развитой рынок, что дает возможность оценщику выбрать достаточное по статистическим критериям количество аналогов. Рынок продажи оцениваемого имущества развит. На дату оценки отсутствует информация о ценах предложений по продаже имущества (в должном количестве и с износом), аналогичного оцениваемому. Сравнительный подход для целей настоящей оценки является неприменимым.

- затратный подход к оценке движимого имущества применяется преимущественно в случаях, когда не имеется достаточной информации о сделках купли-продажи аналогичных объектов на вторичном рынке или при специфичном функциональном назначении объектов, в связи, с чем последние не представлены на рынке. Учитывая недостаточность аналогов на вторичном рынке, оценщик пришел к решению применять затратный подход.

Ценообразование

Анализируя рынок движимого имущества, можно выделить следующие ценообразующие факторы, влияющие на формирование стоимости:

1. условия рынка (изменение цен во времени (дата продажи, предложения));
2. передаваемые права (собственности, аренды, бессрочного пользования, ограничения прав);
3. состояние рынка (в том числе время продажи)
4. условия финансирования
5. техническое состояние

2.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения Объекта оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО № 1). Согласно п. 19 ФСО № 1 затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.

При использовании затратного подхода определяется стоимость воспроизводства или стоимость замещения и из нее вычитается общий износ.

Стоимость воспроизводства – это стоимость точной копии объекта машин, оборудования или транспортных средств, приобретаемой или воспроизводимой в настоящее время.

Стоимость воспроизводства наиболее точно характеризует современную стоимость конкретного объекта, однако, ее определение часто оказывается невозможным, так как, во-первых, в силу постоянно вносимых конструкторских и технологических изменений машины одной и той же модели, произведенные в разное время, уже не являются точной копией друг друга и, во-вторых, может оказаться, что модель оцениваемой машины снята с производства.

Под стоимостью замещения оцениваемого объекта понимается минимальная стоимость приобретения (в текущих ценах) на свободном, открытом и конкурентном рынке аналогичного нового объекта, максимально близкого к рассматриваемому объекту по всем функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам, существенным с точки зрения его настоящего использования.

При применении затратного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает следующие положения:

а) при оценке специализированных машин и оборудования целесообразно применять затратный подход. Специализированные машины и оборудование - совокупность технологически связанных объектов, не представленная на рынке в виде самостоятельного объекта и имеющая существенную стоимость только в составе бизнеса;

б) затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение точной копии объекта оценки. Затраты на замещение машин и оборудования (без учета износа и устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение объекта, имеющего аналогичные полезные свойства;

в) точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования признается объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: наименование, обозначение модели (модификации), основные технические характеристики;

г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и оборудования признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по функциональному назначению, принципу действия, конструктивной схеме;

д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ оцениваемой машины или единицы оборудования, интегрирующий физический износ, функциональное и экономическое устаревания, при этом учитываются особенности обесценения при разных условиях эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на которых основывается оценка, максимально ориентируясь на рыночные данные. (п. 14 ФСО № 10).

Затратный подход к оценке движимого имущества в настоящем отчете реализован методом по цене однородного объекта.

Расчет накопленного износа

Расчет обесценения, вызванного физическим износом

Физический износ Объекта оценки определяется на основании Шкалы экспертных оценок физического износа.

Таблица 3. Шкала экспертных оценок физического износа

Оценка состояния	Характеристика физического состояния	Физический износ, %
Новое	Новое, установленное и ещё не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии	0-5
Очень хорошее	Практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо частей	5-15
Хорошее	Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или реконструированное, в рабочем состоянии	15-35
Удовлетворительное	Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены мелких отдельных частей, таких как подшипники, вкладыши и др.	35-60
Условно пригодное	Бывшее в эксплуатации оборудование, пригодное для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, таких как двигатель и других ответственных узлов	60-80
Неудовлетворительное	Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов	80-97,5
Негодное к применению или лом	Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь	97,5-100

Источник информации: <https://www.valnet.ru/m7-124.phtml>

Определение функционального износа

Функциональный износ, или функциональное устаревание, вызывается несоответствием объемно-планировочного и/или конструктивного решения сооружения современным стандартам.

При анализе признаков функционального устаревания не были выявлены несоответствия современным стандартам и технологиям.

Таким образом, величина Ифунк. = 0%.

Экономическое устаревание

В процессе настоящей Оценки внешний износ не выявлен, таким образом, Ивн = 0.

Таким образом, Иэу = 0%.

Расчет общего (накопленного) износа

Общий износ (Иоб.) Объекта оценки определяется по формуле:

$$\text{Иоб.} = [1 - (1 - \text{Ифиз.}/100) \times (1 - \text{Ифунк.}/100) \times (1 - \text{Иэу}/100)] \times 100\%$$

Расчет совокупного износа приводится ниже.

Таблица 4. Совокупный износ объекта оценки

№ п/п	Наименование и описание объекта оценки	Кол-во	Физический износ (%)	Функциональное устаревание (%)	Экономическое устаревание (%)	Совокупный износ (%)
1	Подъемник 2-х стоечный TLT-240SCS 380В (синий)	2 шт.	40	0	0	40
2	Экономайзер ЭБ 2-236	2 шт.	40	0	0	40
3	Металлические емкости для водохимичестки	2 шт.	40	0	0	40
4	Блок вентильный БВ-312	1 шт.	40	0	0	40
5	Вентиль 32	1 шт.	40	0	0	40
6	Деаэратор атмосферный ДА-5/4	1 шт.	40	0	0	40
7	Дымосос ДН-11, 2 пр.вращения, с электродвигателем 45/1500	1 шт.	40	0	0	40
8	Кирпич рядовой полнотелый М-150	10000 шт.	40	0	0	40
9	Мертель шамотный	500 кг	40	0	0	40
10	Насос 7,5 кВт	1 шт.	40	0	0	40
11	Труба 40*3,5	500 м	40	0	0	40
12	Труба 57*3,5	400 м	40	0	0	40
13	Труба 76*3,5	350 м	40	0	0	40
14	Труба проф. 100*100*4	500 м	40	0	0	40
15	Труба проф. 100*50*3	300 м	40	0	0	40
16	Шамотные изделия №22	6000 шт.	40	0	0	40
17	Швеллер 20	100 м	40	0	0	40
18	Швеллер 8	100 м	40	0	0	40
19	Швеллер 8	100 м	40	0	0	40
20	Колосник 840*220	1 шт.	40	0	0	40
21	МЭО 64/25-0,63М-92С	1 шт.	40	0	0	40

Метод расчета по цене однородного объекта

Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий на оцениваемый по конструкции, используемым материалам и технологии изготовления. Причем однородный объект может иметь совсем иное назначение и применяться в другой отрасли. Однородный объект имеет определенное хождение на рынке и современная цена на него известна.

Предполагают, что себестоимость изготовления однородного объекта близка к себестоимости изготовления оцениваемого объекта и формируется под влиянием общих для них производственных факторов.

Цена на однородный объект складывается из полной себестоимости производства, чистой прибыли предприятия, налога на прибыль, торговой наценки.

Поскольку, все выше перечисленные показатели формируют итоговую стоимость качества полной восстановительной стоимости оцениваемого объекта оценщики считают возможным принять стоимость объекта-аналога в том виде, в каком она представлена в публичных источниках ценовой информации.

Источниками информации для определения полной восстановительной стоимости движимого имущества по методу расчета по цене однородного объекта послужили:

Коммерческие предложения, прайс-листы и Интернет-сайты фирм-производителей и продавцов движимого имущества.

Расчет стоимости затрат на замещение/воспроизводство объектов оценки приведен в таблице 5.

Таблица 5. Определение стоимости затрат на замещение/воспроизводство

№ п/п	Наименование и описание объекта оценки	Кол-во	Источник информации	Цена за единицу, рублей
1	Подъемник 2-х стоечный TLT-240SCS 380В (синий)	2 шт.	https://bkzk.ru/kotly/kotel-dkvr-6-5-13ksh	281 840,00
2	Экономайзер ЭБ 2-236	2 шт.	https://bkzk.ru/ekonomayzery/ekonomayzer-eb2-236	281 840,00

3	Металлические емкости для водохимчистки	2 шт.	https://polyfacture.ru/catalog/himstoykie-emkosti-i-rezervuary/139239/	281 840,00
4	Блок вентильный БВ-312	1 шт.	https://www.owenkomplekt.ru/product/blok-ventilnyy-oven-bv-312-40/	281 840,00
5	Вентиль 32	1 шт.	https://www.vseinstrumenti.ru/product/ventil-tebo-c-tb-1v-32-030060304-1460443/	467 710,00
6	Деаэратор атмосферный ДА-5/4	1 шт.	https://bkzk.ru/vodopodgotovka/deaerator-da-5-4	583 783,20
7	Дымосос ДН-11, 2 пр.вращения, с электродвигателем 45/1500	1 шт.	https://tpk-parma.ru/ventilation/dymosos_dn_11_2_45_kv_1500_ob_min_skhema_1/?roistat=direct3_search_188663106_3064100104_---autotargeting&roistat_referrer=yandex.ru&roistat_pos=dynamic_places_1&etext=&yclid=6272295620323573_75&ybaip=1	215 000,00
8	Кирпич рядовой полнотелый М-150	10000 шт.	https://ugstroy.ru/catalog/m150-ryadovoy-khablskiy-polnotelyy-kora/?r1=yandex&r2=	165 700,00
9	Мертель шамотный	500 кг	https://pdmakarov.ru/catalog/suhie-smesi/мертель-шамотный/мертель-шамотный-на-керамическом-связующем?ysclid=miyfcff3q5863839753	160 693,00
10	Насос 7,5 кВт	1 шт.	https://stoking.ru/products/nasos-pedrollo-hf-30-a-7-5-kvt?ysclid=miyfvzly9g117819835	178 980,00
11	Труба 40*3,5	500 м	https://artmetalgroupp.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-vgp-40h3-5-mm?ysclid=miyg5gki9r669264071	
12	Труба 57*3,5	400 м	https://artmetalgroupp.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-elektrosvamaya-57h3-5-mm	
13	Труба 76*3,5	350 м	https://artmetalgroupp.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-elektrosvamaya-76h3-5-mm	
14	Труба проф. 100*100*4	500 м	https://evraz.market/metallprokat/truby/truba_profilnaya/truba_profilnaya_100kh100kh4_st3sp_gost_13663_86_12000/?ysclid=miyggxotks176236688&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f	
15	Труба проф. 100*50*3	300 м	https://metamoll.ru/truba-priamougolnaya/truba-profilnaya-100h50h3-mm?ysclid=miyglrl487878036028	
16	Шамотные изделия №22	6000 шт.	https://www.favoright.ru/catalog/kipich-klinovoy-tortsovyi-20-32-sha-shamotnyy/kipich-shamotnyy-ogneupornyy-sha-22/?ysclid=miygporkoa659270597	
17	Швеллер 20	100 м	https://metall-rs.ru/shveller-stalnoj/shveller-20-p?ysclid=miygubm64577449330	
18	Швеллер 8	100 м	https://metall-rs.ru/shveller-stalnoj/shveller-8-p	
19	Швеллер 8	100 м	https://metall-rs.ru/shveller-stalnoj/shveller-8-p	
20	Колосник 840*220	1 шт.	https://www.kvzr.ru/grate-840-220.html?ysclid=miygxakf24498157294	
21	МЭО 64/25-0,63М-92С	1 шт.	https://реплогазприбор.рф/catalog/261?ysclid=miyh4fdsn1505367940	

Ниже представлен расчет рыночной стоимости движимого имущества в рамках затратного подхода.

РС = ПВС × (1 – Иф), где:

РС – рыночная стоимость движимого имущества, определенная в рамках затратного подхода, руб.;

ПВС – полная восстановительная стоимость нового аналога, руб.;

Иф – накопленный физический износ движимого имущества, ед.

Таблица 6. Расчет рыночной стоимости объектов движимого имущества методом – по цене однородного объекта

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Общая ПВС, рублей	Коэффициент износа (%)	Итого стоимость объекта оценки с учетом износа, рублей	Рыночная стоимость с учетом округления, рублей
1	Подъемник 2-х стоечный TLT-240SCS 380В (синий)	2 шт.	1 993 000,00	3 986 000,00	40	2 391 600,00	2 391 600,00

2	Экономайзер ЭБ 2-236	2 шт.	865 000,00	1 730 000,00	40	1 038 000,00	1 038 000,00
3	Металлические емкости для водохимочистки	2 шт.	545 500,00	1 091 000,00	40	654 600,00	654 600,00
4	Блок вентильный БВ-312	1 шт.	19 200,00	19 200,00	40	11 520,00	11 500,00
5	Вентиль 32	1 шт.	782,00	782,00	40	469,00	500,00
6	Деаэратор атмосферный ДА-5/4	1 шт.	261 000,00	261 000,00	40	156 600,00	156 600,00
7	Дымосос ДН-11, 2 пр.вращения, с электродвигателем 45/1500	1 шт.	429 620,00	429 620,00	40	257 772,00	257 800,00
8	Кирпич рядовой полнотелый М-150	10000 шт.	24,00	240 000,00	40	144 000,00	144 000,00
9	Мертель шамотный	500 кг	39,00	19 500,00	40	11 700,00	11 700,00
10	Насос 7,5 кВт	1 шт.	139 001,00	139 001,00	40	83 401,00	83 400,00
11	Труба 40*3,5	500 м	267,00	133 500,00	40	80 100,00	80 100,00
12	Труба 57*3,5	400 м	337,00	134 800,00	40	80 880,00	80 900,00
13	Труба 76*3,5	350 м	436,00	152 600,00	40	91 560,00	91 600,00
14	Труба проф. 100*100*4	500 м	703,00	351 500,00	40	210 900,00	210 900,00
15	Труба проф. 100*50*3	300 м	465,00	139 500,00	40	83 700,00	83 700,00
16	Шамотные изделия №22	6000 шт.	44,00	264 000,00	40	158 400,00	158 400,00
17	Швеллер 20	100 м	2 050,00	205 000,00	40	123 000,00	123 000,00
18	Швеллер 8	100 м	430,00	43 000,00	40	25 800,00	25 800,00
19	Швеллер 8	100 м	430,00	43 000,00	40	25 800,00	25 800,00
20	Колосник 840*220	1 шт.	7 500,00	7 500,00	40	4 500,00	4 500,00
21	МЭО 64/25-0,63М-92С	1 шт.	78 235,00	78 235,00	40	46 941,00	46 900,00

Вывод: Рыночная стоимость объекта движимого имущества в рамках затратного подхода составила на дату оценки:

Таблица 7. Результаты расчета стоимости затратным подходом

№ п/п	Наименование и описание объекта оценки	Кол-во	Рыночная стоимость с учетом округления, рублей
1	Подъемник 2-х стоечный TLT-240SCS 380В (синий)	2 шт.	2 391 600,00
2	Экономайзер ЭБ 2-236	2 шт.	1 038 000,00
3	Металлические емкости для водохимочистки	2 шт.	654 600,00
4	Блок вентильный БВ-312	1 шт.	11 500,00
5	Вентиль 32	1 шт.	500,00
6	Деаэратор атмосферный ДА-5/4	1 шт.	156 600,00
7	Дымосос ДН-11, 2 пр.вращения, с электродвигателем 45/1500	1 шт.	257 800,00
8	Кирпич рядовой полнотелый М-150	10000 шт.	144 000,00
9	Мертель шамотный	500 кг	11 700,00
10	Насос 7,5 кВт	1 шт.	83 400,00
11	Труба 40*3,5	500 м	80 100,00
12	Труба 57*3,5	400 м	80 900,00
13	Труба 76*3,5	350 м	91 600,00
14	Труба проф. 100*100*4	500 м	210 900,00
15	Труба проф. 100*50*3	300 м	83 700,00
16	Шамотные изделия №22	6000 шт.	158 400,00
17	Швеллер 20	100 м	123 000,00
18	Швеллер 8	100 м	25 800,00
19	Швеллер 8	100 м	25 800,00
20	Колосник 840*220	1 шт.	4 500,00
21	МЭО 64/25-0,63М-92С	1 шт.	46 900,00

Итого	5 681 300,00
-------	--------------

2.3. Согласование результатов

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиками согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

При согласовании результатов, полученных при применении различных подходов к оценке, а также использовании различных методов в рамках применения каждого подхода оценщик должен привести в Отчете об оценке описание процедуры соответствующего согласования.¹

В процессе проведения оценочных работ оценщики получили следующие результаты рыночной стоимости объекта оценки в рамках, принятых в настоящем Отчете подходов:

Таблица 7. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке

Наименование объекта	Затратный подход, руб.	Сравнительный подход, руб.	Доходный подход, руб.
Движимое имущество в количестве 21 позиций	5 681 300,00,00	Не применялся	Не применялся

В связи с тем, что в процессе определения стоимости, оцениваемое движимое имущество оценивалось одним подходом, затратным, согласование результатов не требуется.

¹ Федеральные стандарты оценки «Отчет об оценке» - ФСО VI.

Вывод:

Рыночная стоимость объекта оценки, представляющего собой движимое имущество, по состоянию на: 12.12.2025 г., составляет:

№ п/п	Наименование и описание объекта оценки	Кол-во	Рыночная стоимость с учетом округления, рублей
1	Подъемник 2-х стоечный TLT-240SCS 380В (синий)	2 шт.	2 391 600,00
2	Экономайзер ЭБ 2-236	2 шт.	1 038 000,00
3	Металлические емкости для водохимчистки	2 шт.	654 600,00
4	Блок вентильный БВ-312	1 шт.	11 500,00
5	Вентиль 32	1 шт.	500,00
6	Деаэратор атмосферный ДА-5/4	1 шт.	156 600,00
7	Дымосос ДН-11, 2 пр.вращения, с электродвигателем 45/1500	1 шт.	257 800,00
8	Кирпич рядовой полнотелый М-150	10000 шт.	144 000,00
9	Мертель шамотный	500 кг	11 700,00
10	Насос 7,5 кВт	1 шт.	83 400,00
11	Труба 40*3,5	500 м	80 100,00
12	Труба 57*3,5	400 м	80 900,00
13	Труба 76*3,5	350 м	91 600,00
14	Труба проф. 100*100*4	500 м	210 900,00
15	Труба проф. 100*50*3	300 м	83 700,00
16	Шамотные изделия №22	6000 шт.	158 400,00
17	Швеллер 20	100 м	123 000,00
18	Швеллер 8	100 м	25 800,00
19	Швеллер 8	100 м	25 800,00
20	Колосник 840*220	1 шт.	4 500,00
21	МЭО 64/25-0,63М-92С	1 шт.	46 900,00
Итого			5 681 300,00

Общий вывод.

На основе анализа сегмента рынка, к которому относятся объекты, данных о совершенных сделках на дату оценки в данном сегменте рынка, на основании данных других информационных источников, на основании личного профессионального опыта и мнения, как эксперта в области оценки имущества, оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость движимого имущества составляет: на 12.08.2025 г. –

№ п/п	Наименование и описание объекта оценки	Кол-во	Рыночная стоимость с учетом округления, рублей
1	Подъемник 2-х стоечный TLT-240SCS 380В (синий)	2 шт.	2 391 600,00
2	Экономайзер ЭБ 2-236	2 шт.	1 038 000,00
3	Металлические емкости для водохимчистки	2 шт.	654 600,00
4	Блок вентильный БВ-312	1 шт.	11 500,00
5	Вентиль 32	1 шт.	500,00
6	Деаэратор атмосферный ДА-5/4	1 шт.	156 600,00
7	Дымосос ДН-11, 2 пр.вращения, с электродвигателем 45/1500	1 шт.	257 800,00
8	Кирпич рядовой полнотелый М-150	10000 шт.	144 000,00
9	Мертель шамотный	500 кг	11 700,00
10	Насос 7,5 кВт	1 шт.	83 400,00
11	Труба 40*3,5	500 м	80 100,00
12	Труба 57*3,5	400 м	80 900,00
13	Труба 76*3,5	350 м	91 600,00
14	Труба проф. 100*100*4	500 м	210 900,00

Общество с ограниченной ответственностью «Энергостар»

15	Труба проф. 100*50*3	300 м	83 700,00
16	Шамотные изделия №22	6000 шт.	158 400,00
17	Швеллер 20	100 м	123 000,00
18	Швеллер 8	100 м	25 800,00
19	Швеллер 8	100 м	25 800,00
20	Колосник 840*220	1 шт.	4 500,00
21	МЭО 64/25-0,63М-92С	1 шт.	46 900,00
Итого			5 681 300,00

Директор
ООО «Энергостар»



Богомолов Д.А.

Приложения.

Копии источников информации

<https://bkzk.ru/kotly/kotel-dkvr-6-5-13ksh>

<https://bkzk.ru/kotly/kotel-dkvr-6-5-13ksh>

котельный

Б К З К

ЗАВОД

Пн-Пт: 09:00 - 19:00

Сб-Вс: 10:00 - 17:00

Сравнить

Войти

Корзина (0)

Каталог

Поиск по товарам...

Найти

★ В ИЗБРАННОЕ



Котел ДКВр-6,5-13КШ

Цена: 1 993 000 руб.

★★★★★

< 1 >

Купить

Сравнить

Артикул: CN460

Есть в наличии

Описание

Комментарии

Котел ДКВр-6,5-13КШ – двухбарабанный, вертикально-водотрубный котел, реконструированный, производительностью 6,5 тонн пара в час. Котел предназначен для выработки насыщенного пара посредством сжигания каменного и бурого углей для технологических нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Топочная камера котла ДКВр-6,5-13 КШ состоит из топки и камеры догорания, разделенные между собой кирпичной стенкой. Опорой для кирпичной стенки (шамотной перегородки) является чугунная перегородка, которая устанавливается на нижний барабан. Камера догорания улучшает эффективность сгорания топлива, увеличивая КПД. В котлах организован асимметричный вход газов из топки в камеру догорания, а затем выход их из котла.

Пароперегреватели устанавливаются слева в первом газоходе котла.

<https://bkzk.ru/ekonomayzery/ekonomayzer-eb2-236>

<https://bkzk.ru/ekonomayzery/ekonomayzer-eb2-236>

котельный

Б К З К

ЗАВОД

Пн-Пт: 09:00 - 19:00

Сб-Вс: 10:00 - 17:00

Сравнить

Войти

Корзина (0)

Каталог

Поиск по товарам...

Найти

★ В ИЗБРАННОЕ



Экономайзер ЭБ2-236

Цена: 865 000 руб.

★★★★★

< 1 >

Купить

Сравнить

Артикул: Э0004

Есть в наличии

Описание

Комментарии

Экономайзер чугунный блочный ЭБ2-236 с двумя колонками, площадью поверхности нагрева 236 м² и очисткой с помощью генератора ударных волн ГУВ-38 ПМД, применяется в качестве хвостовых поверхностей нагрева паровых стационарных котлов типов ДЕ, КЕ и ДКВр и предназначен для нагрева питательной воды теплом уходящих дымовых газов.

Экономайзеры ЭБ 2-236 выполняют из чугунных ребристых труб с фланцами, которые соединяют между собой с помощью чугунных калачей (дуг). Длина оребренных чугунных труб экономайзера ЭБ2-236 составляет 2 м, диаметр труб — 76х8 мм, присоединительный фланец квадратный размером 150 х 150 мм. Полная площадь поверхности нагрева трубы, составляет соответственно 2,95 м².

Блочный экономайзер ЭБ-2-236 поставляется собранным в отдельные транспортабельные блоки.

Монтаж экономайзера ЭБ2 236 сводится к установке его на фундамент, соединению отдельных блоков между собой калачами, сварке каркасов, изготовлению и установке подводящего газового короба с взрывными предохранительными клапанами, подключению его к питательным трубопроводам котла.

13

<https://polyfacture.ru/catalog/himstoykie-emkosti-i-rezervuary/139239/><https://polyfacture.ru/catalog/himstoykie-emkosti-i-rezervuary/139239/>

НПО ПромСток

Выберите город: [Москва](#) 8 800 700 3794 8(499) 130 23 94 msk@polyfacture.ru Химстойкий резервуар 20 м3, диаметр 2000 мм**Химстойкий резервуар 20 м3, диаметр 2000 мм**[Пожарные резервуары](#) [Резервуары для питьевой воды](#) [Накопительные емкости](#) [Утепленные резервуары](#)

Объем резервуара, м3	20
Диаметр резервуара, мм	2000
Длина резервуара, мм	6500
Исполнение	подземное/наземное
Ложементы	опционально (при наземной установке)
Технические колодцы	да, по заданию Заказчика
Срок производства резервуара	от 5-ти дней

Цена: **545 500 руб.**[Оставить заявку](#)

НПО «ПромСток» представляет вашему вниманию химстойкий резервуар объемом емкости 20 м3. Емкость изготавливается из высокопрочного стеклопластика. Данное изделие идеально подходит для хранения большого объема воды. Резервуар может быть изготовлен в наземном и подземном виде, исходя из особенности объекта.

Вы можете приобрести [химстойкие резервуары](#) нужного типа и объема отправив заказ на e-mail: zakaz@polyfacture.ru или позвонив телефону: 8 (800) 700-37-94 (звонок по РФ бесплатный). Наши специалисты в кратчайшие сроки свяжутся с вами. Доставка и монтаж осуществляются по всей России с учетом требований заказчика.

<https://www.owenkomplekt.ru/product/blok-ventilnyy-oven-bv-312-40/>☆ 4.6 <https://www.owenkomplekt.ru/product/blok-ventilnyy-oven-bv-312-40/>... [Спроси](#)[О компании](#)[Акции](#)[Наши проекты](#)[Поддержка](#)[Доставка и оплата](#)[Услуги](#)[Контакты](#)**OKATEC**

Производим под собственным брендом

[Регистрация](#)[Вход](#)[Каталог](#)

Поиск

info1@owenkomplekt.ru

График: Пн-Пт 09:00 - 18:00

[+7 \(495\) 135-135-5](tel:+74951351355)[Заказать звонок](#)[🔊](#)[🛒](#)[Главная](#) > [Датчики](#) > [Блок вентильный ОВЕН БВ-312.40](#)**Блок вентильный ОВЕН БВ-312.40**[Подробное описание](#)[Технические характеристики](#)[Модификации](#)[Схемы подключения](#)

Артикул 103618

Блоки вентильные предназначены для подключения преобразователей давления ОВЕН ПД100 и ПД200 к технологической линии посредством импульсных трубок, отводов или напрямую в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

Категории

Датчики
Аксессуары и арматура для датчиков давления ОВЕН
Датчики ОВЕН
Аксессуары и арматура для датчиков давления ОВЕН
Блоки вентильные ОВЕН
Блоки вентильные БВ для безопасного монтажа/демонтажа датчиков, преобразователей давления

По способу монтажа

блок вентильный

Давление рабочей среды

40 МПа

Рабочая среда

жидкость, пар, газ

[🔍 В наличии](#)[🔍 К сравнению](#)

19 200.00 ₽

+ 1 -

[Купить](#)[Быстрый заказ](#)[🚚 Доставка](#)[💰 Оплата](#)

<https://www.vseinstrumenti.ru/product/ventil-tebo-c-tb-1v-32-030060304-1460443/><https://www.vseinstrumenti.ru/product/ventil-tebo-c-tb-1v-32-030060304-1460443/>

% Кешбэк и промокоды

Главная / Сантехника / Инженерная сантехника / Арматура / Арматура запорная / Вентили / Полипропиленовые / TEBO

Вентиль TEBO PPR 32 мм 030060304

Код товара: 16391623



0 отзывов | 2 вопроса

В избранное

Сравнить



Диаметр трубы: 32 мм

Материал: полипропилен, латунь

Тип резьбы: нет

Крепление термоголовки: нет

Все характеристики >

Сопутствующие товары
Подборка для этого товара**782 Р**

В корзину

Быстрый заказ

196 Р x 4 платежа в рассрочку

Самовывоз: 14 декабря,
бесплатно, из 1 магазинаКурьером: 14 декабря,
от 290 Р

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ВОПРОСЫ 2

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

АНАЛОГИ

СЕРВИС

Технические характеристики TEBO C--TB 32 мм

Диаметр трубы	32 мм
Материал	полипропилен, латунь
Тип резьбы	нет
Крепление термоголовки	нет
Тип	ручной запорно-регулирующий

TEBO

Все товары бренда

TEBO
technics

Россия — родина бренда

Китай — страна производства

<https://bkzk.ru/vodopodgotovka/deaerator-da-5-4><https://bkzk.ru/vodopodgotovka/deaerator-da-5-4>

Спросить

Пн-Пт: 09:00 - 19:00
Сб-Вс: 10:00 - 17:00

Сравнить



Войти



Корзина (0)

Каталог

Поиск по товарам...

Найти

★ В ИЗБРАННОЕ

Деаэратор ДА-5/4Цена: **261 000 руб.**

Артикул: Д00012



Есть в наличии



Купить

Сравнить



Описание

Комментарии

Деаэратор атмосферный ДА-5/4 предназначен для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды паровых котлов и подпиточной воды системы теплоснабжения и горячего водоснабжения при одновременном ее нагреве.

Деаэратор ДА-5/4 состоит из деаэрационного бака деаэрационной колонки и гидрозатвора. Деаэрационный бак представляет собой горизонтальный, цилиндрический сосуд с эллиптическими днищами и патрубками входа и выхода рабочей среды, подключения трубопроводов и арматуры, установленный на опорах, одна из которых неподвижная. На баке установлена деаэрационная колонка. Деаэрационная колонка представляет собой цилиндрическую обечайку с эллиптическим днищем, патрубками для подвода и отвода рабочей среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации деаэратора предусмотрено предохранительное устройство, гидрозатвор, защищающий его от опасного превышения давления и уровня воды в баке.

https://tpk-parma.ru/ventilation/dymosos_dn_11_2_45_kvt_1500_ob_min_skhema_1/?roistat=direct3_search_1886631063064100104_---autotargeting&roistat_referrer=yandex.ru&roistat_pos=dynamic_places_1&etext=&yclid=627229562032357375&ybaip=1

https://tpk-parma.ru/ventilation/dymosos_dn_11_2_45_kvt_1500_ob_min_skhema_1/?roistat=direct3_search_1886631063064100104_---autotargeting&roistat_referrer=y...

Главная / Вентиляция / Вентиляторы / Промышленные вентиляторы / Дутьевые вентиляторы / Дымососы / Вентиляторы ДН

Дымосос ДН 11,2 45 кВт 1500 об/мин схема №1 в Москве

Цена: от 429 620 руб

✓ В наличии

— 1 +

В КОРЗИНУ

Оформить заказ

Вы можете отправить заявку на почту zakaz@tpk-parma.ru

Цены и наличие указанные на сайте не являются публичной офертой. Цена зависит от объема и исполнения продукции. Для уточнения информации обращайтесь в отдел продаж.

✓ Страхование

Отзывы и фото

Ответ за 30 минут

Быстрое производство

Купить по сниженной цене

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЛАТА И ДОСТАВКА

ВОПРОС/ОТВЕТ

Купить Дымосос ДН 11,2 45 кВт 1500 об/мин схема №1 в Москве (либо в необходимом для Вас регионе) можете на нашем сайте. У нас большой выбор и вся необходимая информация о каждом товаре. На странице товара вы найдете характеристики, фото и видео, а также сможете задать интересующий Вас вопрос и получить на него ответ. На всю продукцию дается гарантия производителя, так как наша компания является официальным представителем заводов.

<https://ugstroys.ru/catalog/m150-ryadovoy-khabl'skiy-polnotelyy-kora/?r1=yandex&r2=>

★ 4.6 <https://ugstroys.ru/catalog/m150-ryadovoy-khabl'skiy-polnotelyy-kora/?r1=yandex&r2=>

Строй-С Каталог Найти Катал... Войти Сравнение Избранное Корзина

Кирпич в Краснодаре — Кирпич забутовочный (рядовой) в Краснодаре от компании Строй-С — М150 Рядовой Хабльский полнотелый кора



НОВИНКА

М150 Рядовой Хабльский полнотелый кора

★ 0 Нет отзывов

Характеристики

ГОСТ — 530-2012

Количество на поддоне — 440 шт.

Марка прочности — М150

Морозостойкость — F50

Пустотность — 12% (по ГОСТ 530-2012 соответствует Полнотелому)

Все характеристики

Сертификаты на М150 Рядовой Хабльский полнотелый кора передадим по запросу!

Все описание

Все товары Хабльский кирпичный завод

Все товары категории

24 ₽/шт

В корзину

Купить в 1 клик

✓ Есть в наличии

Точную стоимость доставки вам сообщит менеджер после заказа!

Нашли дешевле?

Доставим туда куда вам удобно

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Просмотров: 1241

<https://pdmakarov.ru/catalog/suhie-smesi/мертель-шамотный/мертель-шамотный-на-керамическом-связующем?ysclid=miyfcff3q5863839753>

<https://pdmakarov.ru/catalog/suhie-smesi/мертель-шамотный/мертель-шамотный-на-керамическом-связующем?ysclid=miyfcff3q5863839753>

Главная / Каталог товаров / Смеси / Мертель шамотный / Мертель шамотный на керамическом связующем 25кг (Серый)

Мертель шамотный на керамическом связующем 25кг (Серый)



975 ₽

★★★★★ (3,15 - 73 голосов)

Наличие: Есть в магазинах

Доставка: Согласно условиям доставки

Купить

Быстрая покупка

Задайте вопрос по этому товару

Характеристики:

Код продукта 250

Гарантия Есть

Доступность На складе

Страна Россия

Применение Мертель шамотный на керамическом связующем

Внимание, цена может отличаться!
Актуальные цены уточняйте у администратора, по номеру телефона либо через системную форму.

Весь представленный на сайте товар изготовлен заявленной компанией-производителем и поставляется в Россию официальным дистрибьютором а значит обеспечен гарантийным обслуживанием от авторизованного сервисного центра.

Описание

Напишите первый отзыв

Доставка и оплата

Описание: Мертель шамотный на керамическом связующем 25кг (Серый)

Мертель шамотный на керамическом связующем

- Огнеупорность – не ниже 1350С
- Фракция смеси – 1-2 мм
- Толщина слоя – 2-3 мм

<https://stoking.ru/products/nasos-pedrollo-hf-30-a-7-5-kvt?ysclid=miyfvzly9g117819835>

☆ 4.0 <https://stoking.ru/products/nasos-pedrollo-hf-30-a-7-5-kvt?ysclid=miyfvzly9g117819835> Пересказать Спросить Алису

Stoking

Каталог

Что вы ищете?

8 (800) 600-90-16


Или

Или

Или

Или

Инженерное оборудование — Насосное оборудование — Промышленные насосы — Насос Pedrollo HF 30 A 7,5 кВт



Насос Pedrollo HF 30 A 7,5 кВт

Бренд: Pedrollo
Артикул: 47HF93TAE
Конструктивный тип: Горизонтальный
Количество ступеней: Одноступенчатый
Вид насоса: Центробежный
Напряжение питания, В: 380-420
Максимальный расход Qmax, м³/ч: 132
Максимальный напор, м.вод.ст.: 23
Максимальная потребляемая мощность, Вт: 7500
Максимальное рабочее давление, бар: 10
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C: 90
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °C: -10

Все характеристики

Скачать характеристики

Подобрать комплектующие

139 001 ₽ с НДС

Обновлено: 09.12 12:12

Наличие, склад:

Домодедово

4 шт

В корзину

Лизинг 0%

Изменение цены товара

Ориентировочная доставка в г. Волжский 13.12.2025

Ориентировочная цена доставки 9889.97 Р

Возможна отсрочка платежа

Скачать КП

Официальный дилер Pedrollo! Посмотреть сертификат

Появились вопросы о товаре? Уточнить у специалиста

Аналоги

Характеристики

Описание

Документы

Условия доставки

Оплата

Расчет насоса

Вопрос-ответ



Насос Pedrollo HF 30 A 7,5 кВт

Артикул: 47HF93TAE



Под заказ

Дешевле на 71 540 Р

Насос Fancy FCD 625A

Доставка: 16.05.2023

Консультация online

<https://artmetalgrou.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-vgp-40h3-5-mm?ysclid=miyg5gki9r669264071>

<https://artmetalgrou.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-vgp-40h3-5-mm?ysclid=miyg5gki9r669264071> ... Сл



Металлопрокат от
производителя
В Москве и области

+7 (495) 922 30 50
+7 (966) 222 83 83
[Заказать звонок](#)



Свая

Каталог металлопроката Доставка Оплата Прайс лист % Акции О компании Отзывы Бонусная система **Новое** Сертификаты Контакты

Главная > Труба стальная > Труба стальная ВГП 40х3.5 мм

Труба стальная ВГП 40х3.5 мм

В наличии Отзывы покупателей ★★★★★ 4.7 3

Код товара: 132



Толщина, мм:

Характеристики

Тип сечения Круглая
Стандарт ГОСТ 3262-75
Диаметр 40 мм
Страна производства Россия
Цвет Серый
Тип производства Электросварная
Марка стали Ст3
Длина трубы 6 м
Материал Сталь
Вид, назначение ВГП (водогазопроводная)
Толщина 3.5
Количество метров в тонне 317 м
Количество штук в тонне ≈ 53 шт
Вес одной штуки (6 м) 18.9 кг
Вес погонного метра 3.15 кг

Покупателям

Доставка В день заказа, до 14:00
 Самовывоз В течении 48-и часов **БЕСПЛАТНО !!!**

Цена за метр **267 ₺**

Можете накопить + 5.34 бонус

На сумму **267 ₺**
Вес: 3.15 кг
Длина: 1 м

**Заказ и консультация.
Звоните сейчас!**
+7 (495) 922-30-50
+7 (966) 222 83 83

Внимание! Цены для оплаты по безналичному расчету уточняйте у менеджеров!

<https://artmetalgrou.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-elektrosvarnaya-57h3-5-mm>

<https://artmetalgrou.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-elektrosvarnaya-57h3-5-mm> ... Сл



Металлопрокат от
производителя
В Москве и области

+7 (495) 922 30 50
+7 (966) 222 83 83
[Заказать звонок](#)



Труба проф

Каталог металлопроката Доставка Оплата Прайс лист % Акции О компании Отзывы Бонусная система **Новое** Сертификаты Контакты

Главная > Труба стальная > Труба стальная электросварная 57х3.5 мм

Труба стальная электросварная 57х3.5 мм

В наличии Отзывы покупателей ★★★★★ 4.5 2

Код товара: 130



Толщина, мм:

Характеристики

Страна производства Россия
Марка стали Ст3
Стандарт ГОСТ 3262-75
Цвет Серый
Диаметр 57 мм
Тип производства Электросварная
Длина трубы 10 м
Материал Сталь
Толщина 3.5
Количество метров в тонне 217 м
Количество штук в тонне ≈ 22 шт
Вес одной штуки (10 м) 46.18 кг
Вес погонного метра 4.618 кг

Покупателям

Доставка В день заказа, до 14:00
 Самовывоз В течении 48-и часов **БЕСПЛАТНО !!!**
 Оплата Наличными, Безналичным

Цена за метр **337 ₺**

Можете накопить + 6.74 бонус

На сумму **337 ₺**
Вес: 4.618 кг
Длина: 1 м

**Заказ и консультация.
Звоните сейчас!**
+7 (495) 922-30-50
+7 (966) 222 83 83

Внимание! Цены для оплаты по безналичному расчету уточняйте у менеджеров!

<https://artmetalgroupp.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-elektrosvarnaya-76h3-5-mm>

https://artmetalgroupp.ru/truba-stalnaya-vgp/truba-stalnaya-elektrosvarnaya-76h3-5-mm

AMG ART METAL GROUP

Металлопрокат от производителя
В Москве и области

+7 (495) 922 30 50
+7 (966) 222 83 83
[Заказать звонок](#)

Google Play
App Store

Труба

Найти

Войти

Корзина
Пуста

Каталог металлопроката | Доставка | Оплата | Прайс лист | % Акции | О компании | Отзывы | Бонусная система | Сертификаты | Контакты

Главная > Труба стальная > Труба стальная электросварная 76х3.5 мм

Труба стальная электросварная 76х3.5 мм

В наличии

★ Оставить отзыв

Код товара: 128

Толщина, мм:

3 мм 3.5 мм 4 мм

Характеристики

Тип сечения	Круглая
Марка стали	Ст3
Страна производства	Россия
Стандарт	ГОСТ 3262-75
Цвет	Серый
Диаметр	76 мм
Длина трубы	6 м/12 м
Тип производства	Электросварная
Материал	Сталь
Толщина	3.5
Количество метров в тонне	160 м
Количество штук в тонне	≈ 13 шт
Вес одной штуки (12 м)	75.08 кг
Вес погонного метра	6.257 кг

Покупателям

Доставка В день заказа, до 14:00

Самовывоз В течении 48-и часов **БЕСПЛАТНО !!!**

Оплата Наличными, Безналичным

Цена за метр **436 ₺**

Можете накопить + 8.72 бонус

На сумму **436 ₺**
Вес: 6.257 кг
Длина: 1 м

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

Заказ и консультация.
Звоните сейчас!
+7 (495) 922-30-50
+7 (966) 222 83 83

Внимание! Цены для оплаты по безналичному расчету уточняйте у менеджеров!

https://evraz.market/metallprokat/truby/truba_profilnaya/truba_profilnaya_100kh100kh4_st3sp_gost_13663_86_12000/?ysclid=miyggxotks176236688&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f

https://evraz.market/metallprokat/truby/truba_profilnaya/truba_profilnaya_100kh100kh4_st3sp_gost_13663_86_12000/?ysclid=miyggxotks176236688...

Москва и МО 8 800 600 89 68 em.moscow@evraz.com

Металлообработка | Доставка | Еще

ЕВРАЗ

КАТАЛОГ

Поиск по товарам...

НАЙТИ

Вход

Главная — Трубный прокат в Москве — Труба профильная в Москве — Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 в Москве

Широкий ассортимент

Обработка балки (СМЦ)

Отгрузка 24/7

Труба профильная 100х100х4 Ст3сп ГОСТ 13663-86 в Москве

Цены* были обновлены сегодня в 12:14

[Скачать прайс-лист](#)

* Все цены указаны с НДС

Высота (А), мм

40 50 60 80 100 120

140 150 160 180 200

Ширина (В), мм: 100

Толщина стенки (S), мм

3 4 5 6 8

Сталь

09Г2С Ст3сп

Длина (L), мм : 12 000

Стандарт на продукт : ГОСТ 13663-86

Характеристики

Профиль Труба профильная

Ширина (В), мм 100

МЕТРЫ ТОННЫ

Цена с НДС

до 21 м 703 руб./м

21 м - 42 м 677 руб./м

42 м - 84 м 667 руб./м

более 84 м 657 руб./м

Количество, м Итого:

- 12,0 + 8 433,38 руб. 142 кг 1 труба

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

В НАЛИЧИИ: 1-5 т

Филиал: Москва и МО

Самовывоз со склада: Ивanteevka, Ногинск, Фрязево 12.12.2025

Ближайшая дата доставки: 10.12.2025

<https://metamoll.ru/truba-pryamougolnaya/truba-profilnaya-100h50h3-mm?ysclid=miyglrl487878036028>

Москва и область Акции и скидки Доставка Оплата Возврат Прайс лист Сертификаты Контакты


METAMOLL Каталог +7 (495) 773-24-24 Арматура 12 Найти Войти 0 0

Арматура Труба профильная Швеллер стальной Уголок стальной Балка двутавровая Труба круглая стальная Листовой прокат

← Главная > Труба профильная > Труба прямоугольная > Труба профильная 100х50х3 мм

Труба профильная 100х50х3 мм

Есть в наличии ★★★★★ 5 1 Купили более 180 раз В избранные Поделиться Код товара: 116

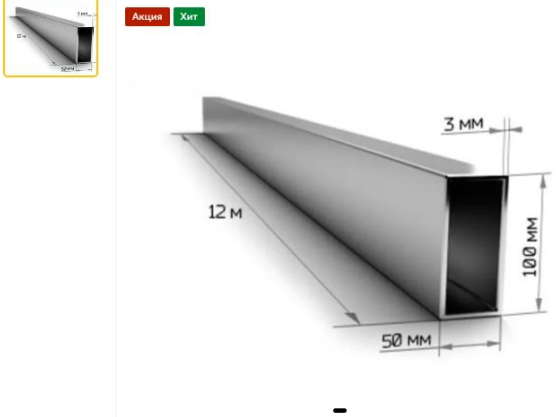

Толщина стенки
2 мм 3 мм 4 мм

Характеристики

Страна производства	Россия
Цвет	Серый
ГОСТ	8639-82
Марка	Ст3
Вид проката	Горячекатаный
Материал	Сталь
Тип	Труба

[См. все характеристики](#)

Ближайшая дата доставки: 10.12.25
Оплата наличными и безналичным
Возврат товара в течение 7 дней

Цена за м
465 ₺

— 1 +

На сумму 465 ₺ Вес 6.6 кг Длина 1 м

Добавить в корзину

Быстрый заказ

Скидки от количества
Звоните прямо сейчас!
+7 (495) 773-24-24
+7 (985) 773-24-24

<https://www.favoright.ru/catalog/kirpich-klinovoy-tortsovy-20-32-sha-shamotnyy/kirpich-shamotnyy-ogneuporny-sha-22/?ysclid=miygporkoa659270597>

3.7 <https://www.favoright.ru/catalog/kirpich-klinovoy-tortsovy-20-32-sha-shamotnyy/kirpich-shamotnyy-ogneuporny-sha-22/?ysclid=miygporkoa659270597>

Главная Каталог товаров Огнеупорные материалы Кирпич ША шамотный огнеупорный Кирпич клиновое торцовый №20-32 ША шамотный Клин торцовый шамотный ША №2

Клин торцовый шамотный ША №22 огнеупорный (двусторонний и односторонний)



В наличии Артикул: 0174 ★★★★★

Сравнить В избранное Поделиться

44 руб за шт Доставка: 1-3 дня
[Рассчитать доставку](#)

< 1 > В корзину Купить в 1 клик

Размеры, мм. ДхВхШ 230x114x65x55
Артикул 0174
Производитель **РосМастерСтрой**

Характеристики

Артикул	0174
Производитель	РосМастерСтрой
Производство	Россия
Доставка	1-3 дня
Размеры, мм. ДхВхШ	230x114x65x55
Кол-во шт. на поддоне	420

<https://metall-rs.ru/shveller-stalnoj/shveller-20-p?ysclid=miygubm64577449330>

Пн-Пт 08:00-19:00 % Акции и скидки Доставка Оплата Услуги Сертификаты Прайс лист Отзывы Контакты +7 (495) 008 20 68 info@metall-rs.ru

МЕТАЛЛ РС
МЕТАЛЛОПРОКАТ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Каталог Виятовая сва **Найти** Войти Избранное Корзина

Главная > Швеллер стальной > Швеллер 20 П

Швеллер 20 П

Есть в наличии
 ★★★★★ 5 из 2
 Купили более 600 раз
 Гарантия качества
 В избранные

Код товара: 297

Тип: 20 П

10 П	10 У	12 П	12 У
14 П	14 У	16 П	16 У
18 П	18 У	20 П	20 У
22 П	22 У	24 П	24 У
27 П	30 П	40 П	5 П
5 У	6,5 П	6,5 У	8 П
8 У			

Характеристики

Страна производства Россия

Цвет Серый

ГОСТ 8240-97

Марка СтЗпс/сп5

Вид проката Горячекатаный

Материал Сталь

Толщина стенки 9 мм

Цена за м

2 050 Р ~~2 395 Р~~ - 14 %

- 1 +

На сумму **2 050 Р** Вес 18,4 кг Длина 1 м

Добавить в корзину

Быстрый заказ

Нашли дешевле? [Снизим цену!](#)

Скидки от количества
Звоните прямо сейчас!
+7 916 579-69-43

Внимание! Цены для оплаты по безналичному расчету уточняйте у менеджеров!

<https://metall-rs.ru/shveller-stalnoj/shveller-8-p>

Пн-Пт 08:00-19:00 % Акции и скидки Доставка Оплата Услуги Сертификаты Прайс лист Отзывы Контакты +7 (495) 008 20 68 info@metall-rs.ru

МЕТАЛЛ РС
МЕТАЛЛОПРОКАТ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Каталог Труба п **Найти** Войти Избранное Корзина

Главная > Швеллер стальной > Швеллер 8 П

Швеллер 8 П

Есть в наличии
 ★ Оставить отзыв
 Купили более 150 раз
 Гарантия качества
 В избранные

Код товара: 284

Тип: 8 П

10 П	10 У	12 П	12 У
14 П	14 У	16 П	16 У
18 П	18 У	20 П	20 У
22 П	22 У	24 П	24 У
27 П	30 П	40 П	5 П
5 У	6,5 П	6,5 У	8 П
8 У			

Характеристики

Страна производства Россия

Цвет Серый

ГОСТ 8240-97

Марка СтЗ

Вид проката Горячекатаный

Материал Сталь

Толщина стенки 7,4 мм

Цена за м

430 Р ~~560 Р~~ - 23 %

- 1 +

На сумму **430 Р** Вес 7,05 кг Длина 1 м

Добавить в корзину

Быстрый заказ

Нашли дешевле? [Снизим цену!](#)

Скидки от количества
Звоните прямо сейчас!
+7 916 579-69-43

Внимание! Цены для оплаты по безналичному расчету уточняйте у менеджеров!

<https://www.kvzr.ru/grate-840-220.html?ysclid=miygxakf24498157294>


Выберите ваш город Поиск по сайту

Опросные листы Вопрос-ответ Сравнение 0 товаров Корзина 0 товаров

Главная КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Колосники чугунные Колосник 840*220

Колосник 840*220

Версия для печати

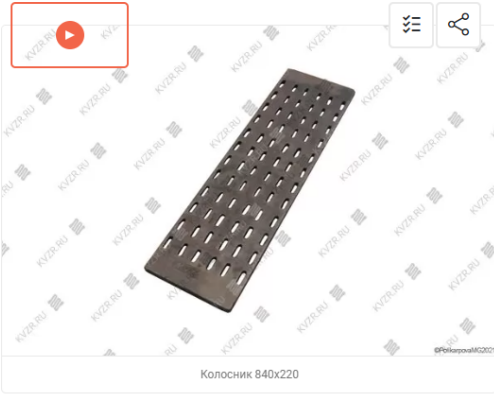

Колосник 840x220

Изготовление под заказ
Цена в рублях с НДС
7 500

Заказать коммерческое предложение

Купить колосник 840*220

Получите скидку у менеджера

Уточнить цену с доставкой до вашего города Укажите город

Доставка ТК по России и Казахстану
Безналичный расчет

Технические характеристики Описание товара Отзывы о продукции Видео обзор

Технические характеристики

Длина, мм 840
Ширина колосника, мм 220

<https://tenlogazpribor.pf/catalog/261?ysclid=miyh4fdsn1505367940>

https://tenlogazpribor.pf/catalog/261?ysclid=miyh4fdsn1505367940

ТЕПЛОГАЗПРИБОР

ГЛАВНАЯ КАТАЛОГ ТОВАРОВ ДОСТАВКА И ОПЛАТА ПРАЙС-ЛИСТЫ НОВОСТИ КОНТАКТЫ

Каталог товаров > Механизмы электрические однооборотные МЭО > Электропривод МЭО-630 МЭО-630/25-0,25-92К МЭО-630/63-0,63-92К МЭО-630/63-0,25-92К и др. модификации



Электропривод МЭО-630 МЭО-630/25-0,25-92К МЭО-630/63-0,63-92К МЭО-630/63-0,25-92К и др. модификации

78235.00 RUB

В наличии: +

Артикул: 24009498

1 В КОРЗИНУ

Механизм электрический однооборотный МЭО-630

Цены указанные в таблице ниже уточняйте!

Наименование		
Исполнительные механизмы МЭО		
МЭО-16/10-0,25-93	8 кг	220В
МЭО-16/25-0,63-93	8 кг	220В
МЭО-16/25-0,25-94	8 кг	220В
МЭО-16/63-0,63-94	8 кг	220В
МЭО-16/63-0,25-94	8 кг	220В
МЭО-16/160-0,63-94	8 кг	220В
МЭО-40/25-0,25-93	8 кг	220В
МЭО-40/63-0,63-93	8 кг	220В
МЭО-40/63-0,25-94	8 кг	220В
МЭО-40/160-0,63-94	8 кг	220В

Цена в руб с НДС		
тип датчика		
М (БКВ)	И, Р	У